




LUMINARIA DE CALLE LED SOLAR CON PANEL INTEGRADO

30W

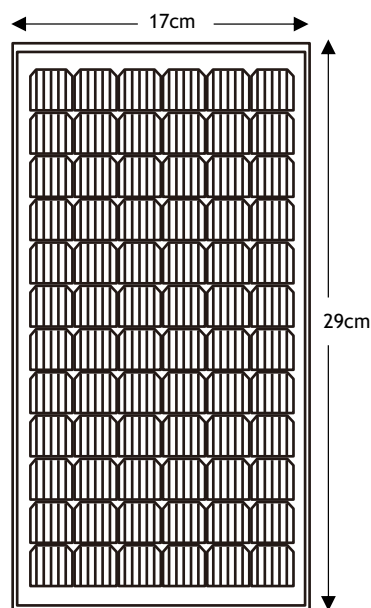

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES

Referencia luminaria	ML-LCS-30W
Referencia panel solar	ML-PS-9W
Potencia	30W
Detección del sensor mov	5 metros
Lúmenes	20 ~ 30Lms/W
Ángulo de apertura	60 - 90°
Garantía	12 meses
Temperatura Iluminación	6500K luz blanca
Temperatura de uso	(5 ~ 45) °C
Protección IP	IP65
Prueba de impacto	IK08
Altura de instalación	3-4 metros
Tiempo de trabajo	12 horas (full carga)
Tiempo de carga	4-7 horas
Batería	3.2V/5Ah
Panel Solar	4V/15W Policristalino
Dimensiones panel solar	(29x17x1.7) cm
Dimensiones luminaria	(41x23x8) cm
Cuerpo	Plástico ABS anti-uv



Eco amigable

Fácil
instalación

Carga rápida

Parqueaderos

caminos